


# Productos para transporte por KOSKISEN plywood

## SUELOS

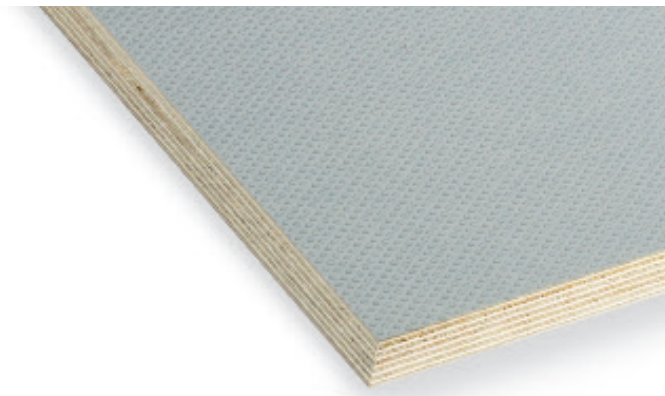


### KoskiCarat

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film formado por miles de pequeños rombos grabados y elevados sobre la superficie
- Espesores de los filmes desde 220 g/m<sup>2</sup> hasta 440 g/m<sup>2</sup>, marrón oscuro y gris claro u oscuro, gris plateado
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm

### KoskiCrown

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film con forma de círculo
- Espesores de los filmes desde 220 g/m<sup>2</sup> hasta 440 g/m<sup>2</sup>, marrón oscuro y gris claro u oscuro, gris plateado
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm

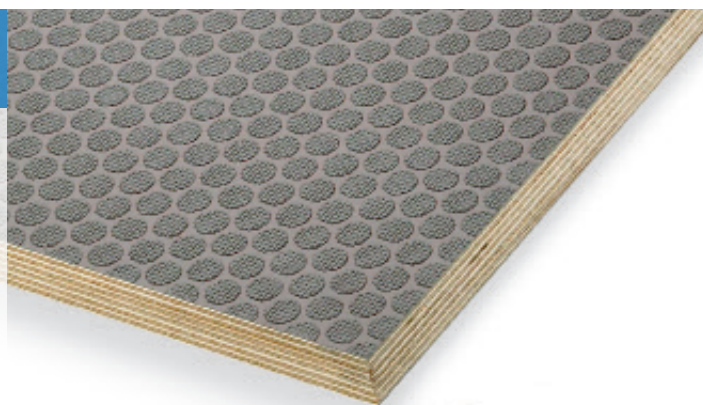

### KoskiDeck

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film antideslizante con forma de malla de alambre
- Espesores de los filmes desde 120 g/m<sup>2</sup> hasta 440 g/m<sup>2</sup>, marrón oscuro y gris claro u oscuro
- Espesor: 6,5–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm




### KoskiGranite

- Contrachapado de abedul recubierto o aglomerado impreso con malla, corona, quilate o patrón de rubí
- Revestimiento especial multicolor
- Espesores: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm



# Productos para transporte por KOSKISEN plywood

## SUELOS


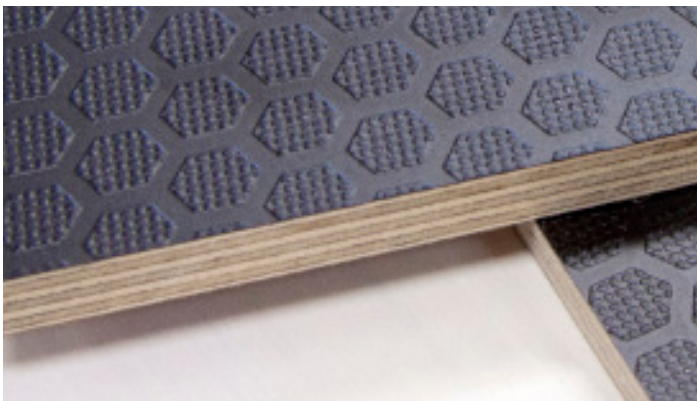


### KoskiRuby

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film con forma hexagonal
- Espesores de los filmes desde 220 g/m<sup>2</sup> hasta 440 g/m<sup>2</sup>, marrón oscuro y gris claro u oscuro, gris plateado
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm

### KoskiDiamond

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film con forma de rombo grande
- Espesores de los filmes desde 220 g/m<sup>2</sup> hasta 800 g/m<sup>2</sup>
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3050 mm

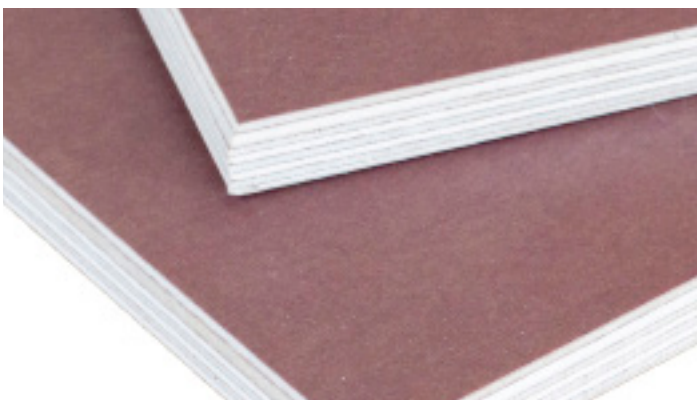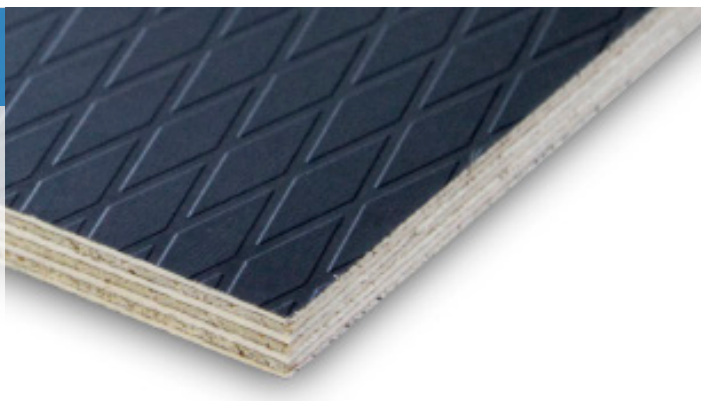

### KoskiBond F

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film que combina propiedades frente al fuego con excelentes propiedades de adhesión
- Certificaciones de fuego EN 45545-2 (08/2013) cumple R10 nivel de riesgo HL 3
- Espesor: 4–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3050 mm

### KoskiFutura Antislip

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film plástico de fibra de vidrio reforzado
- Superficie muy duradera antideslizante de color gris o negra
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm



# Productos para transporte por KOSKISEN plywood **SUELOS**



## KoskiFutura Textured

- Contrachapado de abedul finlandés revestido con plástico
- Espesor: 4–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm

## KoskiSound

- Contrachapado de abedul finlandés provisto de una lámina de 4 mm en el interior con propiedades acústicas
- Espesor: 12–21 mm
- También disponible con film fenólico liso por una o ambas caras
- Dimensiones de los tableros hasta 1450 x 3000 mm



## KoskiFloor Safety

- Contrachapado de abedul finlandés revestido con poliuretano
- Color estándar: negro
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm



## KoskiDuo

- Contrachapado de abedul finlandés revestido con un film plástico con forma de grano de arroz
- Color gris similar al RAL 7004
- Espesor: 6,5–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm



Para una información más amplia, por favor consulte los folletos de producto disponibles en nuestra web [www.koskisen.es](http://www.koskisen.es).

**Committed to Wood**  
[www.koskisen.com](http://www.koskisen.com)



2412-CPR-1301-01



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C116622



PEFC®  
PEFC/02-34-12